



स्थानीय सरकार
अपिहिमाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दार्चुला,
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या २०८०-०८१

सूचना नं. ४९

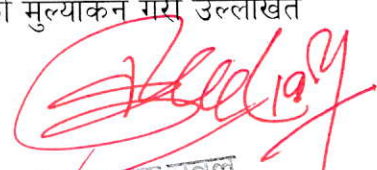
(खरिद इकाई)

प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०८/२५

प्रस्तुत विषयमा आ.व. २०८०/०८१ मा यस अपिहिमाल गाउँपालिकाको स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार नेटवर्किङ समग्रीहरू खरिद तथा जडान गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ४१ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ बमोजिम यसै पत्र साथ संलग्न दरभाउपत्र (BOQ) भरी ७ (सात) दिन भित्र फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, फर्म नविकरण प्रमाणपत्र, करचुक्ताको प्रमाणपत्र प्यान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र सहित यस कार्यालयको ई-मेल ठेगाना apihimaldarchula@gmail.com मा वा सोझै कार्यालयमा आएर सिलबन्दी गरी दरभाउपत्र पेश गर्नहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साथै रीतपूर्वक गाउँपालिकाको कार्यालयमा दाखिला हुन आएका दरभाउपत्रहरूको मुल्यांकन गरी उल्लेखित सामग्रीहरू खरिद गर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गरिन्छ ।


इन्द्र पहाडुरावल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अपिहिमाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दार्चुला
सुदुरपश्चिम प्रदेश नेपाल
Bill of Quantity



रिद आयोजनाको नाम: Procurement and Supply Networking Equipments

गाना: अपिहिमाल गाउँपालिका

ईश्वर बहादुर रावल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कुल लागत रु १,६६,६२२।-

क्र.स.	खरिद उपकरणहरूको नाम	विशेष	प्राविधिक विवरण, निर्दिष्टीकरण र मानकहरू	प्रति ईकाई मूल्य	मात्रा	कुल मूल्य
१	25dBi disc Antenna	Gain	25 dBi			
		Polarization	Dual-slant 45°			
		Beamwidth, Symmetric (3 dB)	8°			
		Front-to-Back Ratio (min)	40 dB			
		Front-to-Side Ratio (min)	> 45 dB			
		Weight	0.98 kg(2.15 lbs)			
		Dimensions	Diameter:429 mm (16.89") Depth:116 mm (4.57")			
		Mount	twist-on			
		Wind Survivability	200 km/h (125 mph)			
		Wind Loading	36.26 kg @ 160 km/h (79.95 lbs @100 mph)			
		Dimensions	88 x 57 x 33 mm (3.47 x 2.24 x 1.30")			
		Weight	158.5 g (5.59 oz)			
		Output Voltage	24VDC @ 1.0A			
		Gigabit LAN Port	Yes			
२	POE Adaptor	Rated Voltage	100-240VAC @ 50/60Hz			
		Input Current	0.6A @ 120VAC, 0.4A @ 240VAC			
		Inrush Current	<60A Peak @ 120VAC, <120A Peak @ 230VAC			
		Operating Temperature	0 to 40° C (32 to 104° F)			
		Storage Temperature	-30 to 70°C (-22 to 158° F)			

Handwritten signature and stamp in the top left corner.

3	POE Injector	Current	2A		
		Input voltage	18-57 V		
		Output Voltage	Same as input		
		Tested ambient temperature	-40°C to 70°C		
8	Wireless Radio	Power Supply	24V, 0.3A Gigabit PoE Adapter (Included)		
		Max. Power Consumption	7W		
		Power Method	Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)		
		Supported Voltage Range	24V ± 10%		
		Gain	23 dBi		
		Networking Interface	(1) 10/100/1000 Ethernet Port		
		Processor Specs	MIPS 74Kc		
		Memory	64 MB DDR2		
		LEDs	Power, Ethernet		
		Channel Sizes	PtMP Mode, PtP Mode 10/20/30/40 MHz, 10/20/30/40/50/60/80 MHz		
		Mounting	Pole-Mounting Kit (Included)		
		Wind Loading	275 N @ 200 km/h (61.8 lbf @ 125 mph)		
		Wind Survivability	200 km/h (125 mph)		
		ESD/EMP Protection	± 24 kV Contact / Air		
9	Mimosa Surges Protector NID				
8	Installation	2 AP point2 SM Point and Deassamble old AP			
Sub Total					
Vat 13%					
Total					

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.